



NIEZAWODNE, WYDAJNE I EKONOMICZNE PLOTERY MARKI ARTEMIS




ARTEMIS HYBRID LED-UV



laminatory



kalandry



plotery rolowe UV



plotery solwentowe



plotery stołowe UV



plotery DTF



lasery CO2

MUTOH

efi

Summa

neolt
Factory

ARTEMIS

ONYX

Hybryda LED-UV - 2,2 - 5m

PREMIERA


Zastosowanie magnetycznego napędu liniowego w wersji 5 i 3.2 m oraz napędu servo w wersji 2.2 m gwarantuje wysoką jakość druku oraz stabilną pracę urządzenia

Rozdzielczość max 1440 dpi

System ciągłego druku płyt

Wydruk od razu gotowy do użytku

4/8 sekcyjny podsys

3 wersje plotera w 3 szerokościach

Ciężka i stabilna konstrukcja (2.700 kg)

Opcjonalne przedłużenie stołów Max grubość mediów 25 mm

Wydajność aż 169 m²/h

Karetki na 24 głowice w modelu 5m
Karetki na 14 głowic w modelu 3.2m

Ploter hybrydowy LED-UV Artemis 5m/3.2m/2.2m to drukarka do druku bezpośrednio na materiałach sztywnych jak i elastycznych z roli na rolę.

Ploter Hybrydowy LED UV Artemis drukuje kolorami CMYK oraz białym. Urządzenie występuje w 3 wersjach różniących się szerokością zadruku 500, 320 i 220 cm. Ploter wyposażony jest w szybkie głowice Konica Minolta 1024i. Wersja plotera Artemis 500 cm osiąga prędkość aż 169 m²/h, natomiast wersja 320 – 105 m²/h, a 220 – 86 m²/h, co sprawia, iż jest to jeden z najbardziej wydajnych ploterów UV na rynku w tak niskiej cenie.

Hybrydowy, przemysłowy ploter LED UV Artemis oferuje najwyższą jakość druku. Jest urządzeniem ekonomicznym i wszechstronnym, a jednocześnie konkurencyjnym cenowo. Artemis Hybrydowy LED-UV skierowany jest do drukarni przemysłowych, producentów oznakowań oraz innych drukarni specjalistycznych. 4/8 sekcyjny podsyst pozwala na zadruk różnego rodzaju mediów. Ploter jest wyposażony w system ciągłego druku płyt.

Plotery Artemis LED-UV cechują się bardzo wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością.

Artemis Hybrid LED-UV

Atrament	LED-UV
Kolory	CMYK + BIAŁY
Szer. materiału	5 m / 3,2 m / 2,2 m
Grubość materiału	max 25 mm
Głowica	KONICA Atom printhead
Rozdzielczość	max 1440 dpi
Prędkość	169 m ² /h (wersja 5 m) 105 m ² /h (wersja 3.2 m) 86 m ² /h (wersja 2.2 m)
Formaty plików	PDF, EPS, TIFF, PS3, itd. w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie	PhotoPrint / Onyx / Caldera



Konica Minolta 1024 Atom

Artemis Eco A-180

Ploter eko-solwentowy

PREMIERA


Artemis Eco A180, to nowy ploter ekosolwentowy w ofercie firmy Atrium. Ploter wyposażony jest w sprawdzone głowice EPSON i3200-E1. Cicha prowadnica i aluminiowa platforma zapewniają wysoką precyzję i stabilność pracy, dzięki czemu można uzyskać doskonałą jakość druku.

Ploter wyposażony jest standardowo w system grzewczy IR, system suszenia wydruków oraz w rolowy system podawania mediów. Ploter ten sprawdzi się w druku pełnokolorowych grafik reklamowych, elementów wyposażenia wnętrz, grafik wystawienniczych, oznakowań informacyjnych, aplikacji samochodowych i wielu innych.

Dlaczego warto wybrać ten ploter?


Artemis Eco A180 zwiększy moce i możliwości produkcyjne wielu rozwijających się drukarni i agencji reklamowych. Stosunkowo niska cena zakupu urządzenia idzie w parze z najwyższą jakością wydruków. Ploter może drukować na szerokiej gamie mediów powlekanych i niepowlekanych. Przykładowe zastosowania to plakaty, banery, backlity, grafiki POS, grafiki na środki transportu, siatki i wszelkie inne oznakowanie zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz.

Użyte podzespoły oraz nowoczesne technologie pozwalają połączyć tak często sprzeczne cechy, jak wysoka jakość i stosunkowo duża prędkość druku. Jednoczesne zastosowanie podzespołów japońskiej produkcji zapewnia bezawaryjność urządzenia oraz łatwość obsługi. Na uwagę zasługuje niska cena atramentów w butli. Ploter charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczością druku oraz wysoką prędkością, do 55 m²/h. Ponadto istnieje możliwość druku szerszych prac do 1,8m, co jest znaczącym atutem w stosunku do innych ploterów o standardowej szerokości 1,6m. Nie bez znaczenia jest też bardzo niska cena zakupu oraz niska cena atramentu, co znacząco obniża koszty produkcji.

Artemis Eco A180

Atrament	eko-solwent
Kolory	CMYK
Szer. materiału	1,8 m
Grubość materiału	max 25 mm
Głowica	EPSON i3200-E1
Rozdzielczość	max 3220 dpi
Prędkość	do 55 m ² /h
Formaty plików	PDF, EPS, TIFF, PS3, itd. w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie	PhotoPrint / Onyx / Caldera

Hybryda LED-UV 1,8m

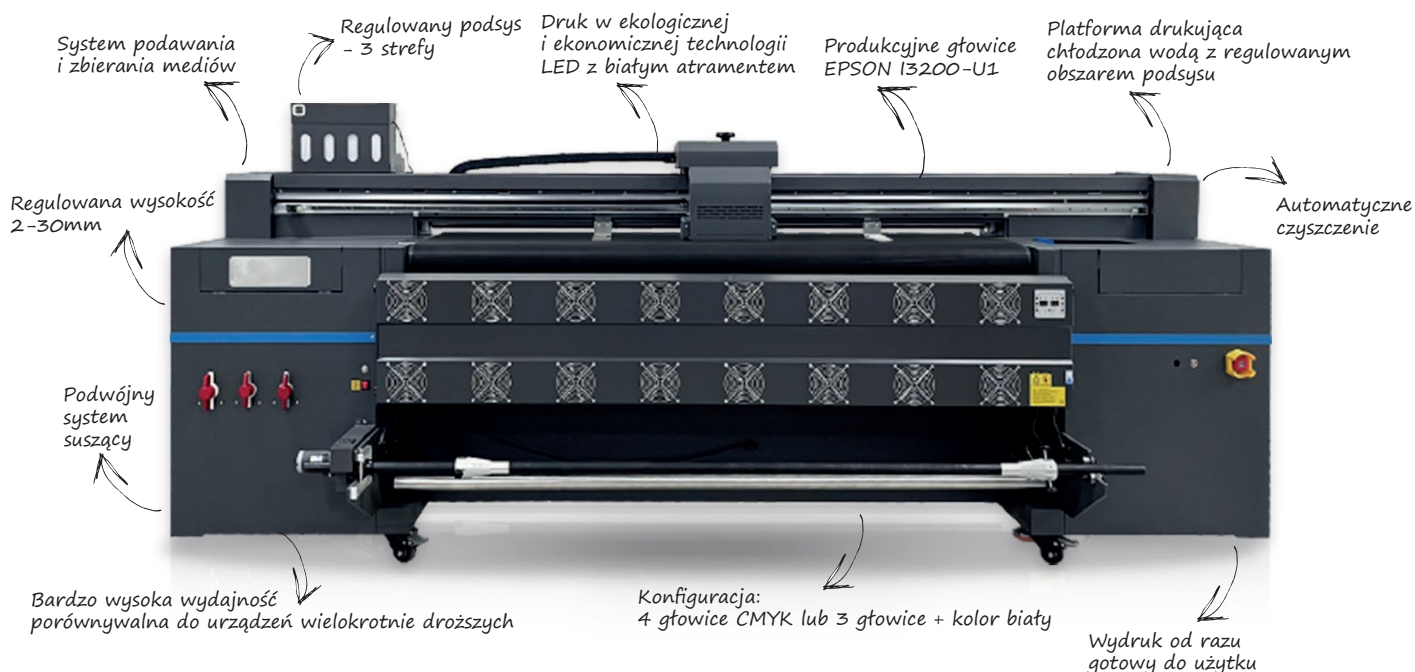PREMIERA


Ploter Artemis Hybrid LED-UV 1,8m, to hybrydowa drukarka do zadruku bezpośrednio na materiałach sztywnych jak i elastycznych z roli na rolę. Technologia LED-UV pozwala drukować na materiałach nietypowych, wrażliwych na wysoką temperaturę. Drukuje praktycznie na wszystkim: szkło, ceramice, metalu, tekturze, skórze, tapetach, foliach, plandekach, PVC, PP, PE.

Hybrydowy, przemysłowy ploter LED-UV Artemis oferuje najwyższą jakość druku. Jest urządzeniem ekonomicznym i wszechstronnym, a jednocześnie konkurencyjnym cenowo. Artemis Hybrydowy LED-UV skierowany jest do drukarni przemysłowych, producentów oznakowań oraz każdej innej firmy z branży poligraficzno-reklamowej, która chce wejść w nowy segment wysokomarżowego i ekologicznego druku UV.

Ploter Hybrydowy LED-UV Artemis drukuje kolorami CMYK oraz kolorem białym. Jest to drukarka o szerokości druku do 180cm i rozdzielczości max. 3200 dpi. Ploter może drukować na mediach o grubości aż do 30 mm.

Artemis Hybrid LED-UV 1.8 m

Atrament	LED-UV
Kolory	CMYK + BIAŁY
Szer. materiału	1.8 m
Grubość materiału	30 mm
Głowica	EPSON I3200-U1
Kropla	zmienna od 3,8 do 43 pl
Rozdzielczość	max 3200 dpi
Prędkość	70 m ² /h (6 pasów: 4 głowice CMYK)
	13 m ² /h (4 pasy: 3 głowice CMYK + biały)
Formaty plików	PDF, EPS, TIFF, PS3, itd.
	w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie	PhotoPrint / Onyx / Caldera

Artemis Eco A-180


Ploter eko-solwentowy

PREMIERA


Druk przemysłowy Artemis KM 3204/3208



Solwent - druk przemysłowy - 260 m²/h

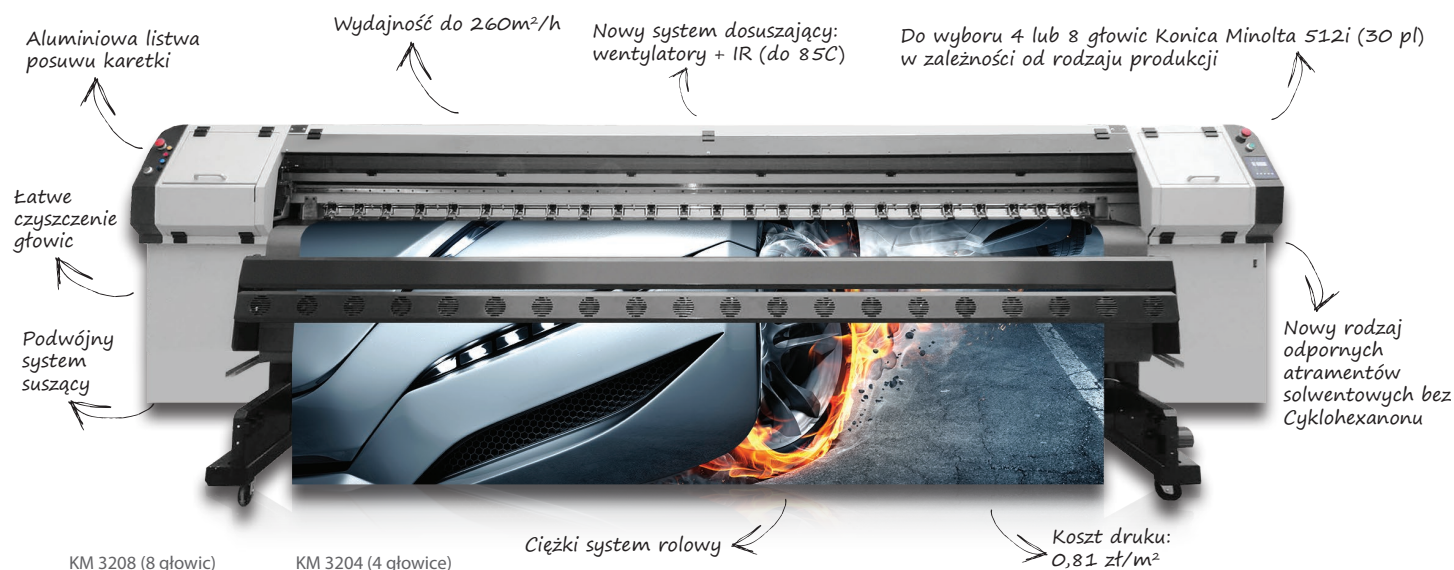

Najbardziej popularny w Polsce ploter solwentowy (już ponad 300 zainstalowanych egzemplarzy). Za jego ogromnym sukcesem stoją stabilne, niezwykle trwałe głowice Konica Minolta, dzięki którym osiąga wysoką prędkość, nie tracąc przy tym na jakości druku.

Prawdziwy „wół roboczy” wyposażony w ciężki, stabilny system rolowy. W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, wyeliminowano efekt paskowania, siania i nierównych krawędzi. Posiada nową precyzyjną prowadnicę karetki oraz podwójny system suszący. Do plotera dołączone jest bezpłatnie profesjonalne oprogramowanie Photo Print.

Artemis KM 3208/3204

Atrament	twardy solwent z cyklohexanem lub bez, eko-solwent (CMYK)
Głowice	Konica Minolta 512i (30 pl)
Szer. materiału	3200 mm
Szer. zadruku	3170 mm
Rozdzielczość	max. 1080 dpi
Prędkość	max. 160 m ² /h (3204) max. 260 m ² /h (3208)
System suszący	podwójny (IR + wentylatory)

Artemis KWAZAR 320

PREMIERA

Przemysłowy druk LED-UV - 3,20 m



Ploter ten wyróżnia się na tle innych ekonomicznych maszyn LED-UV między innymi jakością wykonania, a na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie w jego konstrukcji japońskich i amerykańskich podzespołów.

Artemis-Kwazar z nowoczesnymi głowicami Konica Minolta Atom 1024i o rozdzielczości max. 2160 dpi i prędkości druku wynoszącej max. 130 m²/h. Kwazar to ploter o wzmocnionej ramie, idealnie nadający się do przemysłowego druku LED-UV ciężkich materiałów takich jak banery, blockouty, plandeki.

Artemis KWAZAR 320

Atrament	LED-UV
Kolory	CMYK, W (LM, LC - opcja)
Szer. materiału	3,20 m
Grubość materiału	1,5 mm
Głowica	Konica Minolta 1024i
Rozdzielczość	do 2160dpi
Prędkość	130 m ² /h tryb max produktywność 65 m ² /h tryb produkcyjny 35 m ² /h tryb wysokiej jakości
Oprogramowanie	PHOTOPRINT, PRINTFACTORY, CALDERA

Ploter stołowy LED-UV



PREMIERA

Artemis Flatbed LED-UV 2513/3225



Artemis Flatbed LED-UV


Model	UV2513 / UV3225
Główce	Konica Minolta 1024i
Szerokość stołu roboczego	2,5m x 1,3m / 3,2m x 2,5m
Konfiguracja kolorów	CMYK+biały+lakier (opcja LC+LM)
Rozdzielczość	1440 dpi
Max. grubość mediów	10 cm
Moc podsyśu	1500 W
RIP	Photo Print 12, ONYX, Caldera, PF

Artemis, to sprawdzony dostawca drukarek wielkoformatowych w Polsce. Marka Artemis zrealizowała już ponad 300 instalacji w Polsce. Ploter Artemis Flatbed LED-UV 2513/3225 występuje w 2 wariantach: model 2513 o polu roboczym 2,5m x 1,3m oraz 3225 o polu roboczym 3,2m x 2,5m.

Dzięki nowej stabilnej konstrukcji ploter zapewnia jeszcze większą wydajność i dokładność druku. Maksymalna prędkość urządzenia wynosi aż 155 m²/h. Plotery Artemis są wyposażone w zaawansowane i wysokowydajne główce Konica Minolta 1024i. Są to plotery wszechstronne i jednocześnie konkurencyjne cenowo. Artemis Flatbed LED-UV skierowany jest do drukarni przemysłowych, producentów oznakowań, zakładów szklarskich, producentów mebli, stoisk targowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wysoko jakościowy i szybki druk na różnych materiałach.

Artemis PULSAR III

Przemysłowy druk LED-UV - 3,2 i 5 m

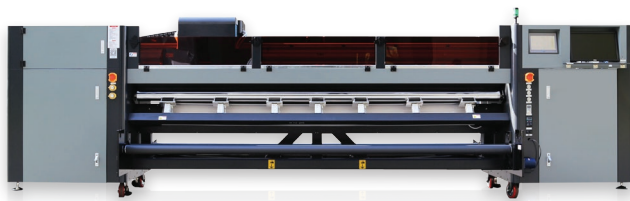

Artemis PULSAR III-320 /500 m

Atrament	LED-UV
Kolory	CMYK + BIAŁY
Szer. materiału	3.20 m / 5.10 m
Grubość materiału	1.5 mm
Głowica	Konica Minolta 1024i
Rozdzielczość	720x1440 dpi
Prędkość (3,2m)	90 m ² /h (4 pass, 2 x 4-6 kol.), 45 m ² /h (4 pass, 4-6 kol.)
Prędkość (5 m)	120 m ² /h (Sketch mode), 90 m ² /h (Production mode)
	60 m ² /h (High-precision mode)

Artemis PULSAR III 320 to superszybki ploter, wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania na rynku, w szczególności nowe typy głowic, prowadnic oraz silników. Ploter wyposażony jest w zależności od konfiguracji w głowice Konica Minolta 1024 i lub 1024 Atom z kroplą 6 lub 13 pl.

System prowadzenia mediów bez rolek dociskowych, z podsysem, znacznie zwiększa gamę stosowanych materiałów w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań i „tradycyjnych” ploterów UV 3.20 m. PULSAR III daje możliwość druku na membranie backlitowej, plankach, super-banerze oraz tradycyjnych mediach rolowych (banerach, foliach, papierach, itd).

Laminatory

Laminatory Artemis to zaawansowane maszyny pracujące „na ciepło” lub „na zimno”, gwarantujące wysoką jakość laminacji przy atrakcyjnej cenie urządzenia.



Artemis 4Fast LAM

Rodzaj laminatora	„na ciepło”
Temperatura	max. 60 st. C
Szer. materiału	max. 1600 mm
Grubość robocza	max. 35 mm
Średnica roli	max. 120 mm
Prędkość	0-6 m/min (regulowana)
Górny wałek	guma silikonowa
Dolny wałek	guma naturalna
Pobór mocy	1300 W



Artemis 170 Lite

Rodzaj laminatora	„na ciepło”
Temperatura	max. 80 st. C
Szer. materiału	max. 1700 mm
Grubość robocza	max. 35 mm
Średnica roli	max. 120 mm
Prędkość	0-20 m/min (regulowana)
Górny wałek	guma silikonowa
Dolny wałek	guma silikonowa
Pobór mocy	1500 W



Artemis 4fast LAM Pro

Rodzaj laminatora	„na ciepło”
Temperatura	max. 60 st. C
Szer. materiału	max. 1600 mm
Grubość robocza	max. 35 mm
Średnica roli	max. 120 mm
Prędkość	0-6 m/min (regulowana)
Górny wałek	guma silikonowa
Dolny wałek	guma naturalna
Pobór mocy	1300 W


Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Prosimy o pisemne ustalenie szczegółów z Działem Handlowym. Promocje nie łączą się.

ARTEMIS DTF 602/604

Druk DTF na tekstyliach



PREMIERA

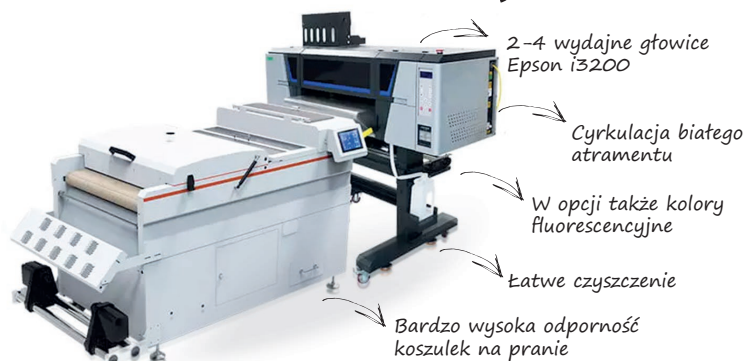

ARTEMIS DTF 602/604

Głowice	od 2 do 4 głowic Epson i3200
Konfiguracja	CMYK + W
Prędkość	do 30 m ² /h (wersja 4-głowicowa)
Szerokość	media 73 cm, zadruk 68 cm
Rozdzielczość	do 2400 dpi
Wielkość kropli	min. 3,8 pl, max. 12 pl
Oprogramowanie	RIP
Pozostałe	automatyczny mieszalnik proszku, automatyczny system grzewczy, wiążący folię DTF z proszkiem TPU, odzysk proszku

Artemis DTF 602, to kompaktowy zestaw drukujący, składający się z plotera, shakera oraz wygrzewarki do kleju. Płoter posiada wbudowany system cyrkulacji białego atramentu, który zapobiega jego zasychaniu. Płoter drukuje z szybkością do 30 m²/h na materiałach o szerokości do 73 cm. Wyposażony jest w najnowszej generacji głowice Epson i3200, których rozdzielczość druku wynosi od 360 dpi do 2400 dpi (min. wielkość kropli: 3,8 pl, max. wielkość kropli: 12 pl).

Zestawy Artemis DTF cenione są za: szybkość pracy przy zachowaniu wysokiej jakości druku, możliwość użycia białego atramentu oraz kolorów fluorescencyjnych, utrwalanie infrared zabezpieczające trwałość kolorów. Szczególnie ważna jest bardzo wysoka odporność wydruków na pranie, znacznie wyższa od poprzedniej technologii druku DTG.

Lasery CO2

LASERY do cięcia i grawerowania



Artemis SF1390



Artemis SF1610

Artemis SF 1390 / SF 1610

Obszar roboczy	1300 x 900mm (SF 1390) 1600 x 1000 mm (SF 1610)
Rodzaje stołów	plaster miodu + panele nożowe
Prędkość pracy	grawerowanie do 600mm/s cięcie do 100mm/s
Moc tuby	60W / 80W / 100W / 150W
Dokładność	± 0.05 mm
Formaty plików	BMP, PLT, DST, AI, DXF, itd.
System chłodzenia	System chłodzenia tuby wodą utrzymujący odpowiednią temperaturę pracy
Pozycjonowanie	czerwony punkt
Akcesoria	system chłodzenia tuby lasera kompresor powietrza wentylator do wyciągu spalin wraz z rurą elastyczną

Seria laserów CO2, Artemis SF, to urządzenia idealnie nadające się do cięcia jak i grawerowania w materiałach takich jak: akryl, tworzywa sztuczne, papier, drewno, MDF, sklejka, tkaniny, skóra, szkło, guma itp.

Lasery Artemis posiadają przelotowy stół, który pozwala na pracę z materiałami nawiniętymi na rolkę lub o większej długości niż pole robocze. Ze względu na łatwość obsługi jak i kompaktowe rozmiary ploter może służyć do wykonywania krótkich serii produktów, jak również do produkcji masowej. Dużą zaletą laserów Artemis jest możliwość cięcia lub grawerowania wysokich elementów dzięki opuszczanemu stołowi o strukturze plastra miodu. Do materiałów sztywnych przeznaczony jest dodatkowy stół z listwami nożowymi, który umożliwia cięcie materiału na wylot.

Kalandry

Najnowszy kalander olejowy Artemis HT-1220p/1720p, służący do transferu zadrukowanej grafiki metodą termo-sublimacji lub do termicznego utrwalania wydruków na tkaninach podczas druku bezpośredniego.

Artemis PX-180, to wysokiej jakości, przystępny cenowo kalander o szerokości 65 cali (165 cm) z profesjonalnym systemem wałków z pasem transmisyjnym Nomex.



PREMIERA

Artemis HT-1220p/1720p

Szerokość	1200 mm / 1700 mm
Rodzaj kalndra	olejowy
Prędkość	0-2.3m/min
Pobór energii	5.5Kw / 8.5Kw
Średnica bębna	200 mm
Wymiary	1870*870*1300mm (1,2m) 2370*870*1300mm (1,7m)



Artemis PX-180

Szerokość robocza	165 cm (65 cali)
Temperatura max.	230°C
System grzewczy	Infra-Red Quartz
Średnica bębna	10 cali
Prędkość max.	1.65 m/min
Ekspozycja 40-sek.	55 cm/min
Ekspozycja 30-sek.	70 cm/min
Wyswietlacz	cyfrowy

Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Prosimy o pisemne ustalenie szczegółów z Działem Handlowym. Promocje nie łączą się.